

# Pompa elettrica **EL 606 A/B**

## Specifiche tecniche::

| Modello:          | A                        | B                        |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Portata:          | 150 m <sup>3</sup> / h   | 400 m <sup>3</sup> / h   |
| Prevalenza:       | 25 m                     | 14 m                     |
| Peso:             | 1200 Kg                  | 1220 Kg                  |
| Sezione passante: | Ø 60 mm                  | Ø 60 mm                  |
| Girante:          | 3 vani chiusa / Ø 380 mm | 3 vani chiusa / Ø 380 mm |
| Uscita:           | Ø 150 mm                 | Ø 200 mm                 |
| Volt / Ampere:    | 400V / 115 A             | 400V / 115 A             |

## Motore elettrico:

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Fasi / poli / frequenza: | 3 / 6 / 50Hz    | 3 / 6 / 50Hz    |
| Potenza:                 | 60 Kw ( 80 HP ) | 60 Kw ( 80 HP ) |
| Velocità:                | 980 r.p.m.      | 980 r.p.m.      |
| Isolamento:              | classe F        | classe F        |

## Materiali:

Corpo pompa: ghisa sferoidale GS500.

Cassa motore: ghisa GS5.

Parti d'usura: C.H.VI , UNI / ISO 8845 qualità GB Cr Mo Ni 20 2 1.

Albero motore: acciaio bonificato NiCrMo4.


## Tenute:

Zona motore: n° 2 tenute a labbro in gomma.

Zona girante: n° 1 tenuta V-RING in poliuretano, n° 3 tenute a labbro in gomma , n° 2 tenute in PTFE con molle in acciaio inox ( alternate ).



## Curve di prestazione:

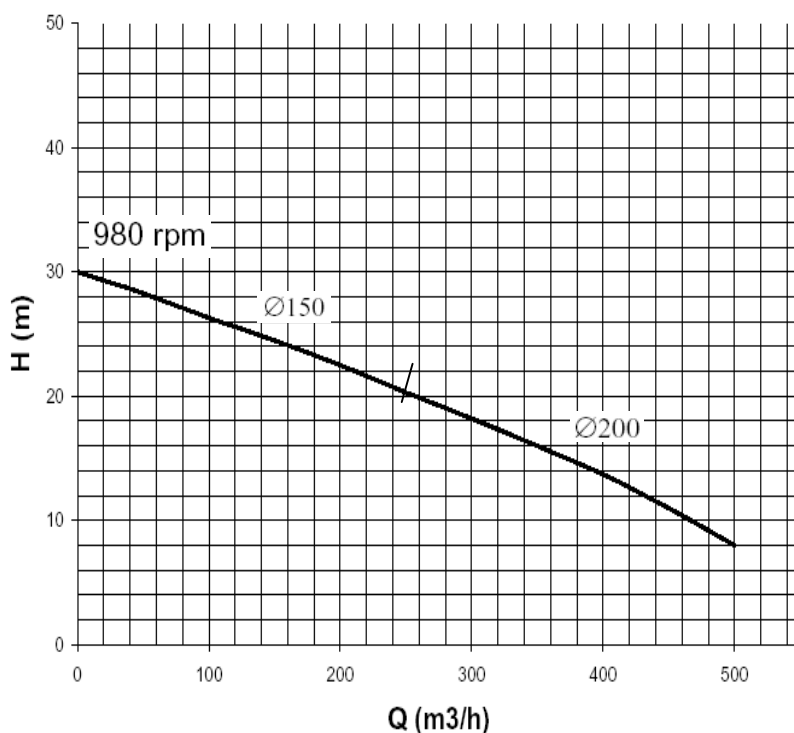

## Dimensioni:

|         |      |
|---------|------|
| A (mm)  | 1610 |
| B (mm)  | 450  |
| C (mm)  | 548  |
| D (mm)  | 747  |
| E (mm)  | 334  |
| F (mm)  | 362  |
| G (mm)  | 428  |
| H1 (mm) | 930  |
| H2 (mm) | 197  |
| I (mm)  | 933  |

